




Технический паспорт светодиодного светильника

"Модуль СТРИТ", консольный М-1, 32 Вт М, арт. Mlight CC M1-32-K-G-4/5K-Д-67-М

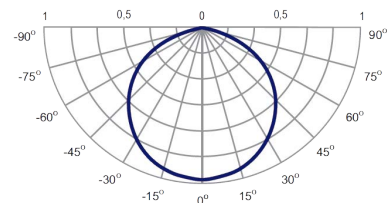

Потребляемая мощность – **32 Вт**

Торговая марка - **тм MLight (свидетельство товарного знака № 827799)**

Производитель – Россия (г. Санкт-Петербург)

Световой поток светильника – 5 472 Лм

Вес светильника (нетто) – 1,4 кг. Вес светильника в коробке (брутто) - 1,4 кг

Блок питания – **на корпусе светильника (MEAN WELL IP 67)**

Диапазон входных напряжений - 90-305В(AC), 142-431В(DC). Защита от попадания 420 В

Габариты светильника: 256x121x132 мм . Габариты светильника в коробке - 280x130x135 мм

Крепление – консольное на трубу d от 48 до 52 мм

Рассеиватель – каленое прозрачное стекло/минеральное прозрачное стекло

Коэффициент пульсаций: менее 1 %

Цветовая температура: 4000/5000 К

Марка светодиодов – SAMSUNG. Количество диодов - 78 шт.

Срок службы – 100 000 часов

Степень защиты светильника- IP 67

Светодиодная плата – алюминий

Корпус светильника – экструзионный алюминиевый профиль с анодированием

Вид климатического исполнения – УХЛ 1

Защита от скачков напряжения. Защита от перегрева

Наличие гальванической развязки

Рабочая частота – 47-63 Гц

Время включения светильника – 0,5 сек

Класс защиты от поражения электрическим током - 1

Защита от короткого замыкания – есть (восстанавливается автоматически)

Защита от холостого хода – есть, восстанавливается автоматически

Сопротивление изоляции – 200 Мом

Сos φ - 0,98. Класс энергоэффективности - A++

Электромагнитная совместимость- ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013,

СТБ ЕН 55015-2006, ГОСТ ИЕС 61547-2013

Тип КСС – Д (косинусная)

Группа механического исполнения -М2

Индекс цветопередачи (CRI) >80

Диапазон рабочих t – от- 60 до + 60 °С (+ 90 °С на корпусе светильника)

Защита от микросекундных импульсных помех большой энергии – 6 кВ

Узлы крепления светильника выдерживают вращающий момент – 10Н

Гарантия на светильник - 5 лет